

Druckschalter Wechsler

Typ 603/653



PRODUKTSPEZIFIKATION

Der KANT Druckschalter 603/653 besitzt eine frontbündige Membrane für hochviskose Medien sowie einen integrierten elektrischen Wechsler. Durch den angelegten Druck wird die Membrane verformt. Die Intensität der Verformung ist abhängig von einer einstellbaren Feder Vorspannung. Bei Erreichen eines spezifischen Druckwertes schließt der integrierte elektrische Schalter einen Stromkreis und öffnet einen anderen.



Ohne Gerätestecker Mit Gerätestecker 600

► TECHNISCHE DATEN


SCHALTELEMENT 603/653	Wechsler		
REPRODUZIERBARKEIT	~ 2-5%	STROM MAX.	6Amp
RÜCKSCHALTDIFFERENZ (kleiner auf Anfrage)	~ 20%	SPANNUNG MAX.	48V/250V
SCHALTHÄUFIGKEIT	200/min	SCHUTZART	IP65
ZULÄSSIGE TEMPERATUR	-20 bis +100°C	GEWICHT	0,12 kg
GEWINDE	G3/4"	WERKSTOFF	Va. 1.4305
DICHTELEMENT	Membran 60 FKM 590	AUF ANFRAGE	Va 1.4571

► BESTELLNUMMER



	EINSTELLBEREICH (bar)	ÜBERDRUCK- SICHERHEIT	BESTELLNUMMER 250V	BESTELLNUMMER 48V
MEMBRAN	1 - 10	100 bar	603-10-022	653-10-022
	2 - 20	300 bar	603-20-022	653-20-022
	5 - 50		603-50-022	653-50-022
	10 - 100		603-100-022	653-100-022
	20 - 200		603-200-022	653-200-022

► SCHALTBILD ► ABMAßE

603



653

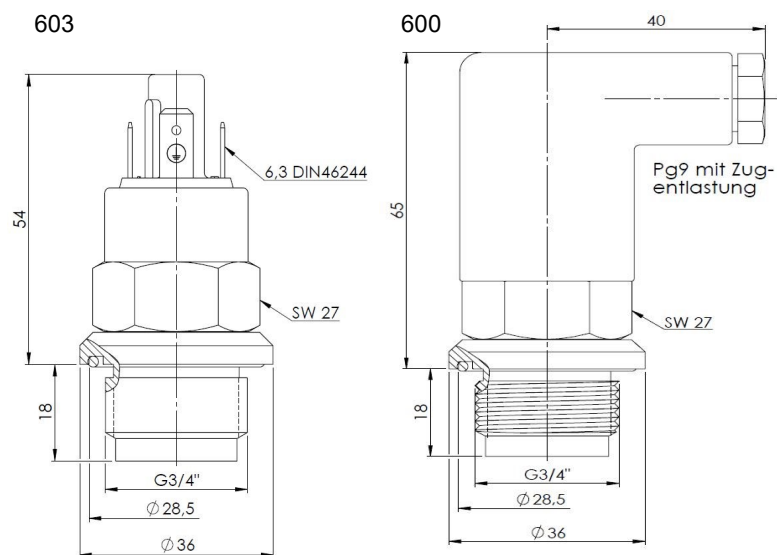

Die Funktionen „Öffnen“, „Schließen“ oder „Wechseln“ beziehen sich auf ansteigenden Druck.

► ZUBEHÖR



Gerätestecker 600 / 600 IP65